


## STROTEX HOTFLOOR

**Strotex Hotfloor** is een moderne gemetalliseerde polypropyleenfilm speciaal gemaakt voor installatie onder vloerverwarmingssystemen. Door de efficiëntie van uw verwarmingssystemen te verhogen, bespaart u energie, verlaagt u de rekening en zorgt u voor het milieu. Dankzij de unieke technische parameters laat **Strotex Hotfloor** de warmte die wordt gegenereerd in vloerverwarmingssystemen gelijkmatig vrij. Het elimineert ook koudebruggen aan de randen van de vloer en vermindert lineair warmteverlies.

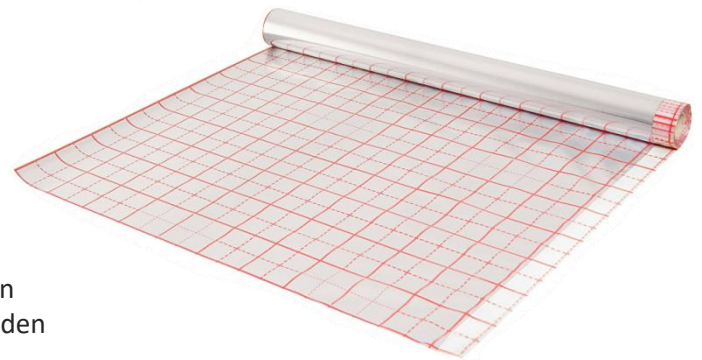

### TOEPASSINGEN

- onder of voor vloerverwarmingssystemen
- om geschuimde polystyreenplaten te beschermen tegen mortelvocht
- bij renovatiewerken om de energie-efficiëntie van gebouwen te verhogen
- onder dekvloeren op een standaardvloer, als effectieve isolatie tegen stoom & vocht

### VOORDELEN

- elimineert koudebruggen aan de randen van de vloer
- uitstekende thermische barrière, die het rendement van het vloerverwarmingssysteem verhoogt
- beschermt tegen vocht van cementmortel tijdens het leggen van de toplagen van de vloer
- waterdicht, niet-absorberend oppervlak, bestand tegen rot en ongedierte
- 100% recyclebaar en eenvoudig & veilig te verwerken

OMSCHRIJVING	NORMERING	WAARDE
Materiaal		gemetalliseerd polypropyleen
Dikte	EN 1849-2	0,10 mm (100 mu)
Gewicht	EN 1849-2	100 gr / m <sup>2</sup>
Rolafmeting	EN 1848-2	1,0 x 50 mtr. (50 m <sup>2</sup> )
Overlap		3-4 cm
Scheursterkte - lengte   breedte	EN 527-3	> 25 Mpa   > 40 Mpa
Rek bij breuk - lengte   breedte	EN 527-3	50%   10%
Waterdichtheid (2kPa)	EN 1928	klasse W1
Brandwerendheid	EN ISO 11925-2	klasse F
EC normering		JA
<b>Prijs per rol</b>		<b>€ 47,50</b>
<b>Prijs per pallet - 50 stuks</b>		<b>€ 1.750,-</b>

**Prijs is incl. BTW & verzending**

Molenkamp 17 - 9473 TP de Groeve - T: 050-4090773 - E: Info@protecx.nl

**WWW.PROTECX.NL**

Deze informatie is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan de inhoud worden ontleend.

